

PARTHENAY



RIDEAU BRISE-VENT

RIDEAU PARTHENAY

Descriptif : le rideau coulissant

D'utilisation hebdomadaire, voire journalière, le rideau Parthenay est idéal pour la fermeture d'auvent ou d'appentis. Particulièrement apprécié pour la luminosité qu'il apporte au bâtiment, il se valorise par sa rapidité d'ouverture.

Sa spécificité, son renfort par sangles soudables verticales pour une tension parfaite du rideau (sangles espacées tous les 1 mètre 50 à 3 mètres selon la hauteur du rideau). En clair, le Parthenay se compose d'une toile coulissante équipée de galets lui permettant de coulisser dans le rail 50 x 40 mm. Le rideau est bloqué à son extrémité par un tube Ø 50 mm pris dans un fourreau.

Son système : ce tube est emboîté en partie basse sur un tube Ø 40 mm soudé sur une équerre (équerre percée). En partie haute, le tube Ø 50 mm est emboîté sur un tube Ø 40 mm, également soudé mais sur un manchon de rail.

En ce qui concerne la tension du rideau, cette dernière s'effectue grâce à un tube Ø 50 mm entraîné par un tendeur.

Enfin, une sangle vient encercler le tube vertical d'extrémité et le tube d'enroulement pour une plus grande robustesse. Cela sert également à maintenir la toile lorsque le rideau est ouvert. Un deuxième tendeur vient compléter le dispositif dès 15 ml de rideau.



Hauteur Max. : 6 m
Largeur Max. : 30 m



Caractéristiques :

► TOILE


Toile précontrainte FERRARI classée au feu M2
Coloris vert, beige, gris ou translucide

- RCY 640, toile pleine
- RCY 400, filet 80 % d'efficacité au vent
- RCY 340, filet 92 % d'efficacité au vent (En option)

► RIDEAU

- 1 rail 50 x 40 mm, avec système de fixation et manchon de rail
- Tube d'enroulement vertical Ø 50 mm

- 2 sangles latérales
- Tubes d'extrémité de Ø 50 mm
- Tendeur de bâche (2 si > 15 ml)
- Galets
- 2 supports manchon rail pour tube Ø 50 mm
- 1 équerre pour tube d'extrémité
- Anneaux de vache et chevilles mécaniques
- Tendeurs verticaux avec sangles
- Sangles soudables

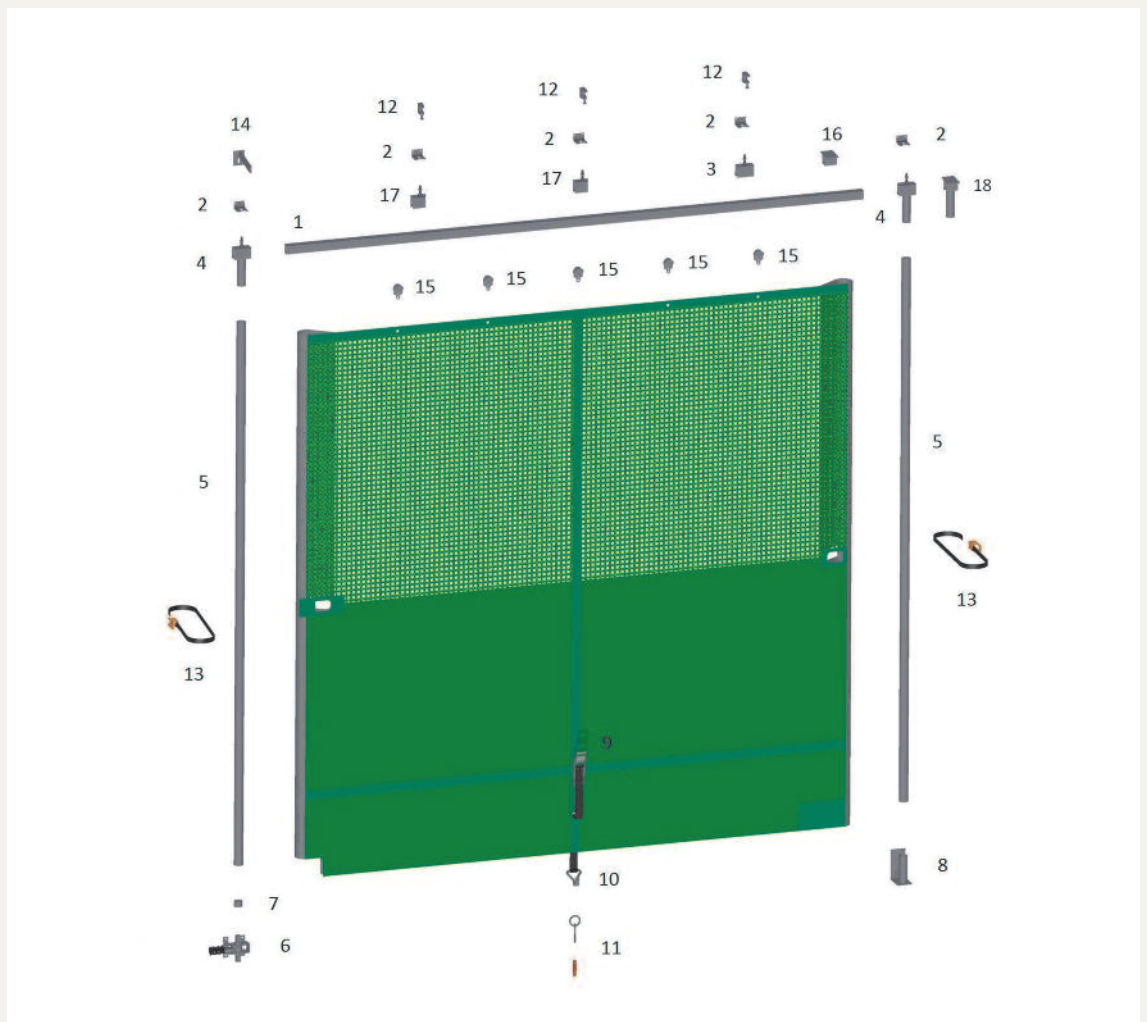

Légende	Réf. RCY	Désignation	Quantité
1	A310001	Rail acier galvanisé 50 x 40 mm	1
2	A310004	Patte équerre pour rail 50 x 40 mm	Selon largeur rideau
3	A310003	Support manchon rail pour rail 50 x 40 mm	Selon largeur rideau
4	A310098	Support manchon rail 50 x 40 mm pour tube Ø 50 mm	2
5	A310194 (5 m) / A310195 (6 m)	Tube acier galvanisé Ø 50 mm	2
6	A310011	Tendeur Bâche / Cliquet	1
7	A310114	Bague pour tube Ø 50 mm - Tendeur	1
8	A310097	Équerre pour tube Ø 50 mm	1
9	A090106	Tendeur sécurité	Selon largeur rideau
10	A090307	Bas de sangle avec crochet à doigts rapprochés	Selon largeur rideau
11	A310058 A310204	Anneau d'écurie Cheville d'expansion	Selon largeur rideau Selon largeur rideau
12	A310060	Pince à poutrelle	Option
13	A310118	Tendeur avec sangle largeur 25 mm lg 1 m	2
14	A310048	Fixation mécanique IPN avec angle droit	Option
15	A150202	Galet acier simple fixation pour rail 50 x 40 mm	Selon largeur rideau
16	A310120	Pose sous plafond	Option
17	A310002	Support pour rail 50 x 40 mm	Selon largeur rideau
18	A310281	Support manchon rail plafond pour tube Ø 50 mm	Option

Notre partenaire local :

