

Les rideaux **BRISE-VENT**



PARTHENAY

Ouverture coulissante avec tension verticale



Dimensions
maxi :
30m x 6m ht

De par sa tension horizontale et verticale, le rideau PARTHENAY est adapté aux zones exposées au vent. Idéal pour une ouverture hebdomadaire, les anneaux scellés au sol permettent l'installation de ce rideau sur des auvents de bâtiment.

Particulièrement apprécié pour la luminosité qu'il procure au bâtiment, ce modèle, simple d'utilisation peut être installé sur des longs pans de 30 mètres maximum.

Une fois replié, ce rideau ne présente qu'un léger encombrement.

Avantages :

- idéal pour la fermeture des auvents, des appentis, des ateliers,...
- pas d'encombrement en partie haute
- ouverture latérale simple et rapide
- fourniture de 2 tendeurs (un de chaque côté) dès 15 m de large
- s'adapte à toutes les poses (de face, inclinée,...).

Différence avec le modèle BÉARNAIS : sangles verticales à la place de raidisseurs.

Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)


Coloris au choix : VERT BEIGE GRIS ou TRANSLUCIDE
(noir, vert ou blanc)

Références :

RCY 640 : toile pleine

RCY 400 : filet 80% d'efficacité au vent

RCY 340 : filet 92% d'efficacité au vent (surcoût tarifaire)

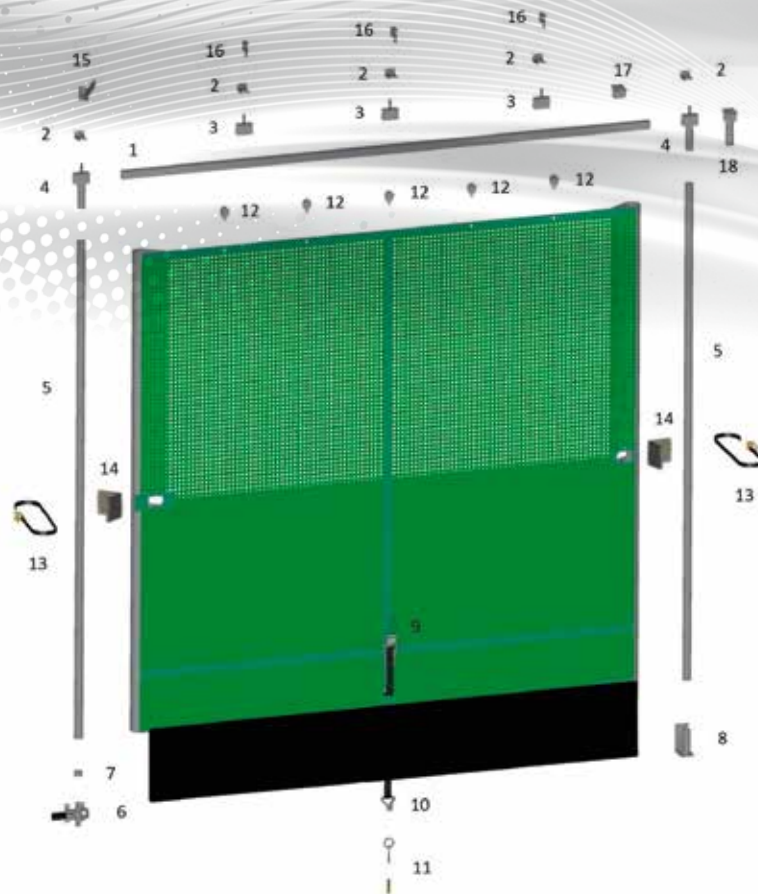

PIÈCES

Légende	Désignation	Quantité	Référence RCY
1	Rail 50 x 40mm (Acier galvanisé)	Selon largeur	A310001
2	Patte équerre pour rail 50 x 40mm	Selon largeur	A310004
3	Support manchon pour rail 50 x 40mm	Selon largeur	A310003
4	Support manchon de rail 50 x 40mm pour tube Ø50mm	2	A310098
5	Tube Ø50 x 1,5mm (Acier galvanisé)	2	A310194 (5m) / A310195 (6m)
6	Tendeur Bâche / Cliquet	1 (2 si lg. > 15m)	A310011
7	Bague pour tube Ø50mm - Tendeur	1 (2 si lg. > 15m)	A310114
8	Equerre pour tube Ø50mm	1 (0 si lg. > 15m)	A310097
9	Tendeur sécurité	Selon largeur	A090106
10	Bas de sangle avec crochet à doigts rapprochés	Selon largeur	A090307
11	Anneau d'écurie	Selon largeur	A310058
	Cheville d'expansion	Selon largeur	A310204
12	Galet acier simple pour rail 50 x 40mm	Selon largeur	A150202
13	Tendeur avec sangle de 1m (Larg. 25mm)	2	A310118
14	Equerre de treuil	2 (0 si ht. < 3m)	A310008

OPTIONS

Légende	Désignation	Quantité	Référence RCY
15	Support de rail 50 x 40mm pour pose inclinée	Selon largeur	A310048
16	Pince à poutrelle	Selon largeur	A310060
17	Pose sous plafond	Selon largeur	A310120
18	Support manchon plafond de rail 50 x 40mm pour tube Ø50mm	2	A310281